





Тороїдальні трансформатори, призначені для встановлення в якості елемента 12-вольтової системи освітлення, що працює з галогеновими лампочками. Трансформатори обладнані термічним захистом від перевантаження в формі біметалічного теплового реле перевантаження. Клас ізоляції II. Ступінь захисту IP00. Номінальна температура оточуючого середовища та 40°C. клас теплоізоляції B (130°C). Виконання у відповідності зі стандартом: PN-EN 61558-2-6.

Діапазон потужності: 50 - 300 VA TTH ; 40 - 60 VA PVH

Діапазон напруги PRI: 230 V 50/60 Hz

Діапазон напруги SEC: 11,5 V

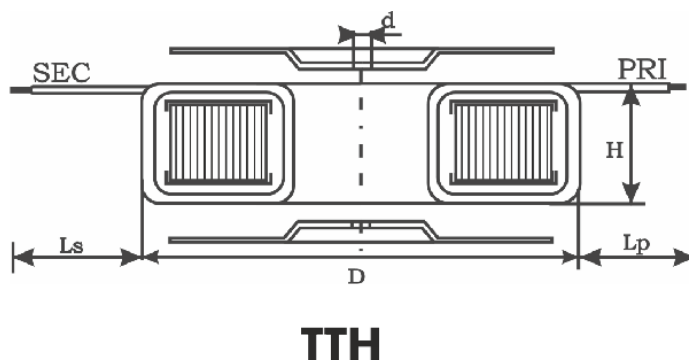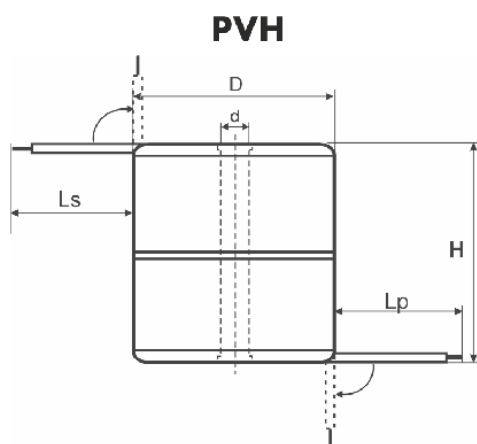

Тип	Мощность (VA)	Размеры (MM)					Крепление	Вес (kg)
		D	H	Lp	Ls	d		
PVH 40	40	59	61	120	120	5,5	M5	0,60
PVH 50	50	59	61	120	120	5,5	M5	0,64
PVH 60	60	59	61	120	120	5,5	M5	0,70
TTH50	50	80	33	120	120	6,4	M6	0,60
TTH60	60	80	37	120	120	6,4	M6	0,65
TTH105	105	93	40	120	120	6,4	M6	1,00
TTH 120	120	95	42	120	120	6,4	M6	1,05
TTH 150	150	95	47	120	120	6,4	M6	1,20
TTH 200	200	103	52	120	150	6,4	M6	1,60
TTH 250	250	117	54	120	150	6,4	M6	2,00
TTH 300	300	117	59	120	150	6,4	M6	2,30

Принимая во внимание постоянное развитие конструкторки и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры

