




Імпульсні блоки живлення AC/DC для встановлення на шині T-35, рекомендуються для використання в професійних промислових системах. Захист від перевантаження, короткого замикання, надлишкової напруги. Ступінь захисту IP30. Номінальна температура оточуючого середовища та 40°C. У відповідності до стандартів: EN 55022, EN 55024, EN 61558-2-17.

Діапазон потужності :24; 27,6; 27,2 31,2 W  
 Діапазон напруги PRI :230 VAC (180-264 VAC); 47-63 Hz  
 Струм SEC :1; 1,3; 2 A  
 Діапазон напруги SEC :12; 13,8; 24; 27,2 VDC  
 Ефективність :82 - 83 % (типова)

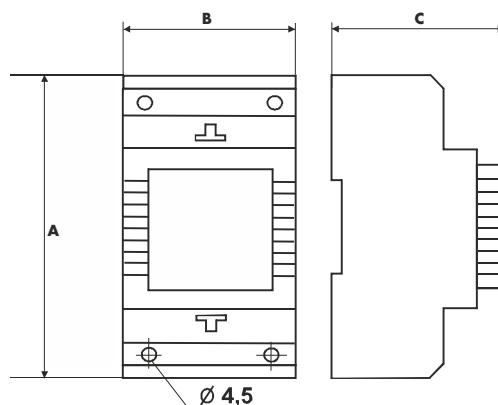

Typ	PSLR24-12	PSLR30-24	PSLR50-24
INLET			
Rated voltage PRI	230 VAC	230 VAC	230 VAC
PRI voltage range	180-264 VAC	180-264 VAC	180-264 VAC
Frequency	47-63 Hz	47-63 Hz	47-63 Hz
Rated voltage PRI (max)			3500 mA
Starting current			
OUTLET			
Rated voltage SEC	12 VDC	24 VDC	24 VDC
SEC voltage range	11,4-12,6 VDC	22,8-25,2 VDC	22,8-25,2 VDC
Rated current SEC (max)	2A	1,25A	2A
Ripple and noise (Vpp max)	200 mV	200 mV	200 mV
Efficiency	83%	80%	86%
Power	24 W	30 W	48 W
Weight	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
DIMENSIONS (mm)			
A	108	108	120
B	52	52	72
C	65	65	63

Принимая во внимание постоянное развитие конструкции и изменения технических требований, фирма «Breve-Tufvassons» оставляет за собой право изменять вышеуказанные параметры